

形式		ISP-250C
設計排氣速度 L/min (		250/300
到達圧力 Pa		1.6
電動機出力 kW		0.4
電源電圧 V	單相	100,115/200,230
	三相	200,208,230/380,400,415,46
騒音値 dB(A)		58 (at Air Flush 66)
洩露量 Pa・m <sup>3</sup> /s		≤1.0×10 <sup>-5</sup>
重量 kg	單相	25
	三相	23
水蒸気処理量 g/day		25 (at Air Flush)
Air Flush L/min		10
外形尺寸 mm	單相	L400×W252×H336
	三相	L370×W252×H336
吸氣口徑		NW25
排氣口徑		NW16
冷却方式		空冷
標準裝備		Air Flush、時間計、 過熱保護器（限單相）








# ISP-250C

## 三相仕様

Three phase

## 単相仕様

Single phase

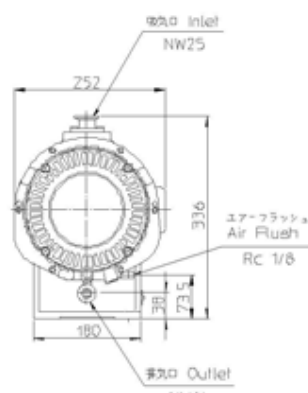

# ISP-250C

