

形式		ISP-500C
設計排氣速度 L/min (500/600
到達圧力 Pa		1
電動機出力 kW		0.6
電源電圧 V	單相	100,115/200,230
	三相	200,208,230/380,400,415,46
騒音値 dB(A)		67 (at Air Flush 74)
洩露量 Pa・m ³ /s		≤1.0×10 ⁻⁵
重量 kg	單相	44
	三相	38
水蒸気処理量 g/day		25 (at Air Flush)
Air Flush L/min		10
外形尺寸 mm	單相	L443×W328×H372 (L443×W290×H397)
	三相	L504×W390×H421 (L504×W358×H451)
吸氣口徑		NW40
排氣口徑		NW25
冷却方式		空冷
標準裝備		Air Flush、時間計、 過熱保護器 (限單相)


ISP-500C

三相仕様

Three phase

単相仕様

Single phase

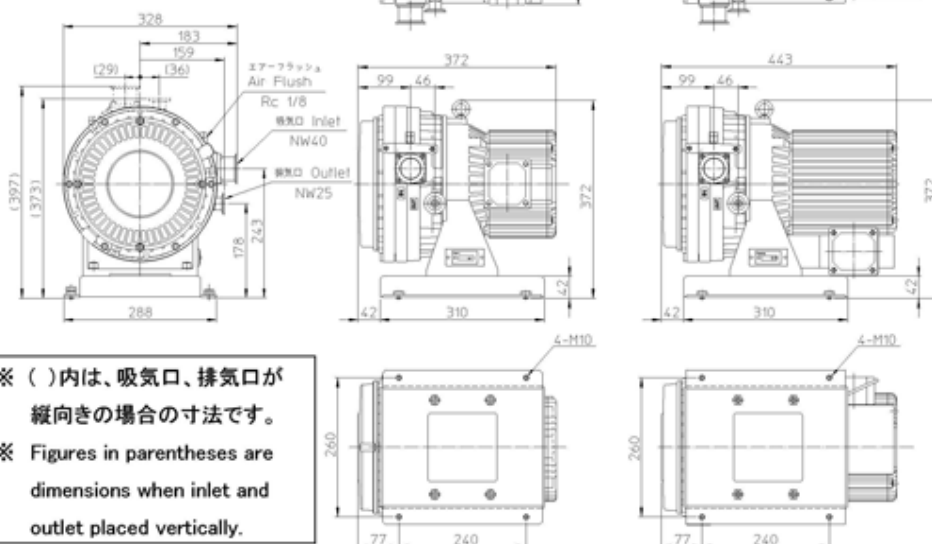

ISP-500C

