


形式		ISP-50
設計排氣速度 L/min (50/60
到達圧力 Pa		20/15
電動機出力 kW		0.1
電源電圧 V	單相	100,115/200,230
	三相	無
騒音値 dB(A)		48 (at Air Flush 57)
洩露量 Pa・m ³ /s		≤1.0×10 ⁻⁷
重量 kg	單相	12
	三相	無
水蒸氣処理量 g/day		3 (at Air Flush)
Air Flush L/min		4
外形尺寸 mm	單相	L317×W155×H227
	三相	無
吸氣口徑		NW25
排氣口徑		NW16
冷却方式		空冷
標準裝備		Air Flush、時間計、 過熱保護器（限單相）

ISP-50



ISP-50

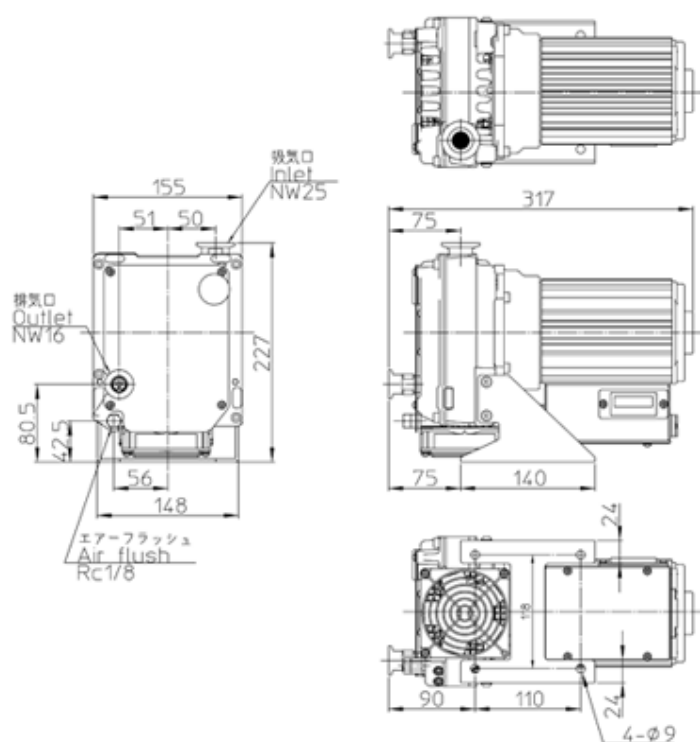