


形式		ISP-1000
設計排気速度 L/min (50/60Hz)		1000/1200
到達圧力 Pa		1
電動機出力 kW		1.4
電源電圧 V	単相	なし
	三相	200,208,230/380,400,415,460
騒音値 dB(A)		67 (at Air Flush 74)
リーク量 Pa・m ³ /s		≤1.0×10 ⁻⁵
質量 kg	単相	なし
	三相	56
水蒸気処理量 g/day		25 (at Air Flush)
エアーフラッシュ量 L/min		10
外形寸法 mm	単相	無
	三相	L504×W390×H421 (L504×W358×H451)
吸気口径		NW40
排気口径		NW40
冷却方式		空冷
標準装備		Air Flush、時間計、 過熱保護器（単相仕様）

ISP-1000



ISP-1000

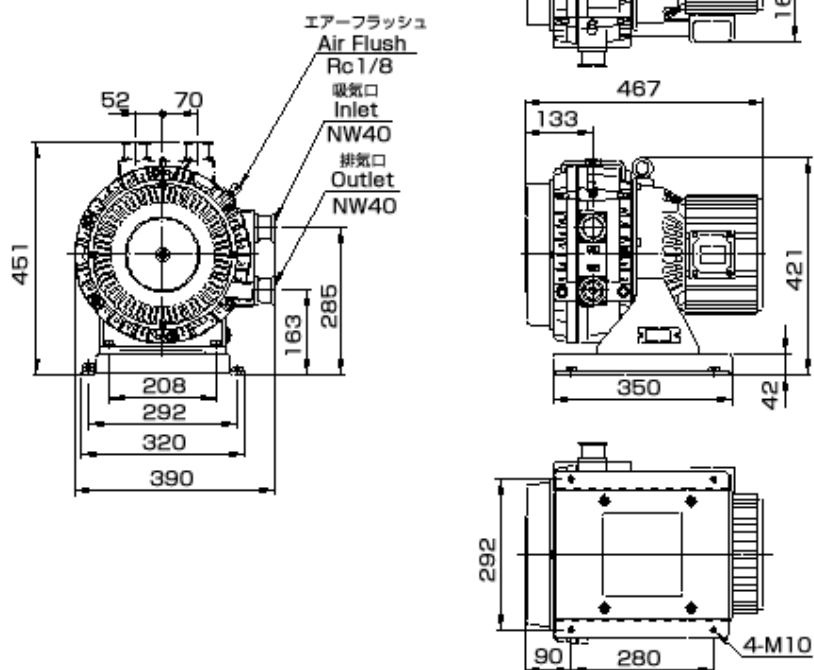